



КОТЛЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

- современный дизайн;
- толщина стенок корпуса 6 мм;
- большой объем топки;
- высокий коэффициент полезного действия;
- топливо загружается сверху или спереди;
- подвижные колосники;
- эффективное горение, большая экономия топлива, минимальное загрязнение воздуха;
- можно смонтировать блок электрического обогрева;
- возможность установки дымоососа;
- можно смонтировать змеевик авиационного охлаждения.

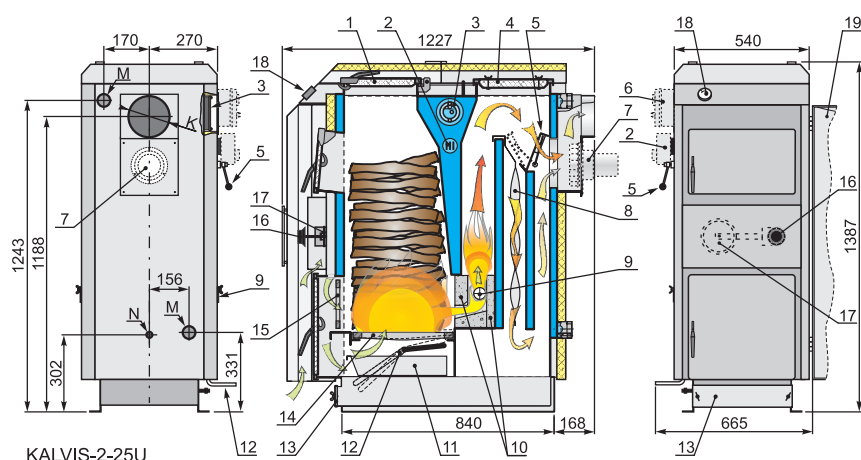

KALVIS-2-25U

- | | |
|--|---|
| 1. Крышка загрузки топлива | 10. Катализаторные плиты камеры горения |
| 2. Место для блока электронагревательных элементов | 11. Ящик для золы |
| 3. Место установки змеевика охлаждения | 12. Механизм тряски колосников |
| 4. Крышка обслуживания | 13. Крышка очистки сажи |
| 5. Шибер розжига | 14. Колосники |
| 6. Место установки пульта управления дымоососом | 15. Чугунные дверцы |
| 7. Место установки дымоососа | 16. Регулятор тяги |
| 8. Турбулизаторы | 17. Заслонка первичного воздуха |
| 9. Отверстия вторичного воздуха | 18. Термоманометр |
| | 19. Декоративная дверь |

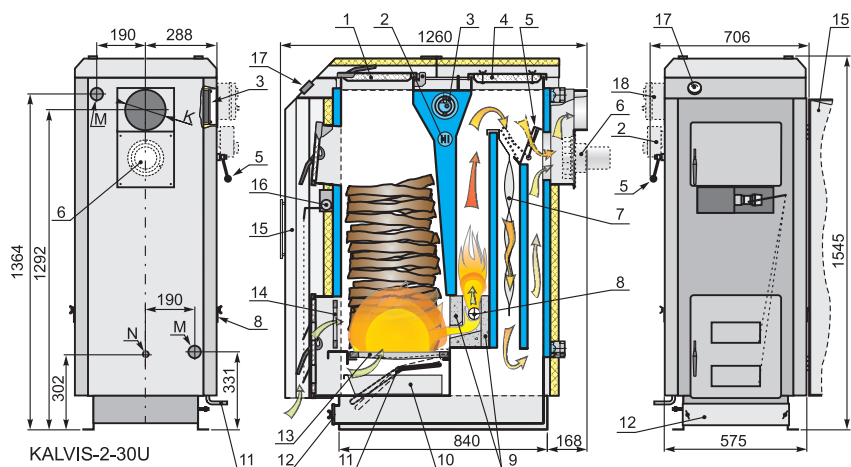

KALVIS-2-30U

- | | |
|--|--|
| 1. Крышка загрузки топлива | 10. Ящик для золы |
| 2. Место для блока электронагревательных элементов | 11. Механизм тряски колосников |
| 3. Место установки змеевика охлаждения | 12. Крышка очистки сажи |
| 4. Крышка обслуживания | 13. Колосники |
| 5. Шибер розжига | 14. Чугунные дверцы |
| 6. Место установки дымоососа | 15. Декоративная дверь |
| 7. Турбулизаторы | 16. Регулятор тяги |
| 8. Отверстия вторичного воздуха | 17. Термоманометр |
| 9. Катализаторные плиты камеры горения | 18. Место установки пульта управления дымоососом |

KALVIS-2-25U KALVIS-2-30U



KALVIS-2-25U

KALVIS-2-30U

	K-2-25U	K-2-30U
Номинальная мощность, кВт	25	30
Коэффициент полезного действия, %	82	82
Используемое топливо	дрова*	
Обогреваемая площадь, в зависимости от технических характеристик помещения, м²	180... 300	220... 380
Рабочее давление, не более, МПа (кгф/см²)	0,15 (1,5)	
Объем воды в котле, л	90	102
Максимальная длина дров, см	35	35
Продолжительность горения топлива, час.**	4	4,5
Объем топки, дм³ (л)	130	160
Минимальная тяга дымохода, Па	25	28
Диаметр трубы котла, мм	160	180
Диаметр патрубков	G1½"	G2"
Габаритные размеры, НхВхЛ, мм	1400х 665х 1230	1540х 715х 1190
Масса, кг	436	455

* Как альтернативное топливо можно применять каменный уголь, древесные отходы, опилочные и торфяные брикеты.

** Березовые дрова влажностью 18-20 %. Топить дровами влажностью более 30 % не рекомендуется.

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

KALVIS-10



Контроллер

При помощи сенсорного экрана контроллера можно управлять:

- ре-циркуляционным насосом;
- насосом бойлера;
- насосом отопительной системы;
- приводом смесительного клапана;
- работой дымососа.


Контроллер:

- Обеспечивает стабильную температуру воды, подаваемой в систему отопления.
- Имеет разные режимы работы: зажигание, гашение и дежурный режим.
- Защищает отопительную систему от перегрева.
- Информировывает о неисправностях устройств в отопительной системе.
- Простая и удобная настройка режимов работы. При помощи сенсорного экрана контроллера Вы сможете быстро найти и установить необходимые параметры.

KALVIS-10 - котел уникального дизайна, работающий на твердом топливе по принципу газогенерации.

- При изготовлении котла использовались современные материалы и технологии, которые соответствуют современным требованиям для охраны природы.
- Для топки используются сухие дрова и древесные брикеты.
- Котел можно ставить в любое место котельного помещения.
- Можно легко менять направление открытия дверц.
- Легкое и простое обслуживание с лицевой стороны котла.
- 15 лет не нужно будет думать о замене котла — толщина стен камеры сгорания 6 мм.


Номинальная мощность, кВт	25
Коэффициент полезного действия, %	85
Используемое топливо	дрова*
Обогреваемая площадь, в зависимости от технических характеристик помещения, м²	150...300
Рабочее давление, не более, МПа (кгф/см²)	0,15 (1,5)
Объем воды в котле, л	90
Максимальная длина дров, см	50
Продолжительность горения топлива, час.**	4
Объем топки, дм³ (л)	130
Минимальная тяга дымохода, Па	20
Диаметр трубы котла, мм	180
Диаметр патрубков	G1"
Габаритные размеры, НхВхL, мм	1400х800х1200
Масса, кг	450

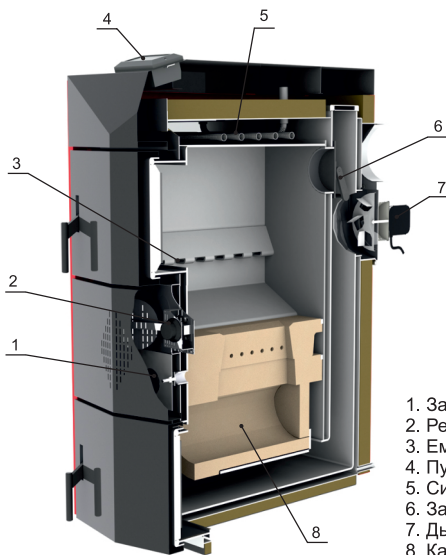

1. Заслонка регулирования вторичного воздуха
2. Регулятор тяги
3. Емкости подачи первичного воздуха
4. Пульт управления котла
5. Система аварийного охлаждения
6. Заслонка розжига
7. Дымосос
8. Камера горения

* Как альтернативное топливо можно применять каменный уголь, древесные отходы, опилочные и торфяные брикеты.

** Березовые дрова влажностью 18-20 %. Топить дровами влажностью более 30 % не рекомендуется.



ул. Прамонес 15, LT-78137 Шяуляй, Литва
Тел.: +370 41 540556, +370 41 540558
Факс +370 41 540561
www.kalvis.lt
info@kalvis.lt