




Комбинированный пиролизный котел на каменный уголь и дрова



ATMOS

Комбинированный пиролизный котел на каменный уголь и дрова

ATMOS

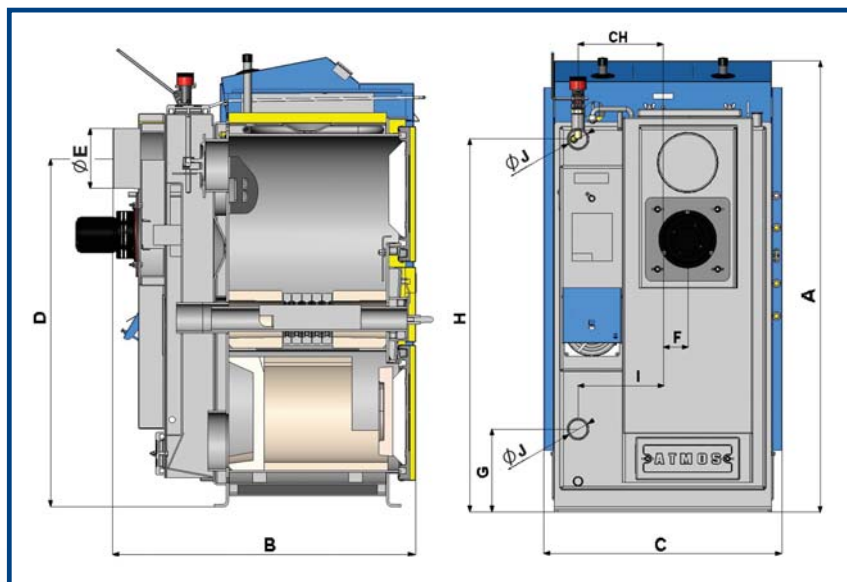

- Вытяжной вентилятор
- Охлаждающий контур
- Целокерамическая топка
- Возможность топить как дровами, так и углем



Технические характеристики:				Размеры в мм:		
Тип		AC25S	AC35S	AC25S	AC35S	
Мощность - каменный уголь	кВт	20-26	25-35	A	1180	1420
Мощность - дрова	кВт	15-20	20-30	B	690	770
Вес котла	кг	235	298	C	590	590
Объем воды	л	45	64	D	872	1118
Объем топки	дм³	65	100	E	152	152
Потр. мощность.	Вт	50	50	F	65	70
Электричество	В/Гц	220/50	220/50	G	200	200
Главное топливо		Каменный уголь - орех1		H	930	1177
Альт.топливо		Дрова влажн. 12-20%		CH	220	220
Длина поленьев	мм	330	330	I	190	190
Минимальная температура возвратной воды	°C	65	65	J	6/4"	6/4"
КПД	%	84	85			

ATMOS

Производитель:

ЯРОСЛАВ ЦАНКАРЖ И СЫН ATMOS

Веленского 487, Бела под Бездезем, инд. 294 21
Чешская Республика

Тел. +420 326 701 404,

Моб. +420 608 735 583 (Анатолий)

Факс. +420 326 701 492

Интернет: www.atmos.cz, www.atmos.eu

Эл. Почта: atmos@atmos.cz, atmos@atmos.eu

Дилер:

